


# ANELLO

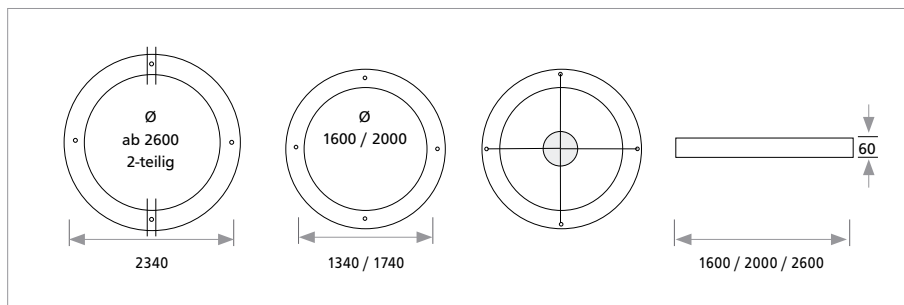

- Gehäuse:** Ringförmiges Aluminiumprofil, mit eingesetzter transluzenter Lichtfolie
- Montage:** Pendelleuchte, mit 1 oder 4-Punkt-Abhängung Stahlseillänge 5000 mm, mit Technischeinheit. Horizontale /vertikale Abhängung möglich, (Vertikal auf Anfrage)  
Eine ausreichende Belastbarkeit der Deckenkonstruktion ist sicherzustellen
- Technik:** LED-Lichttechnik, kaltweiß 6500 K (wahlweise warmweiß 3700 K)  
alternativ LED mit variabler Farbtemperatur 2700 - 8000 K, RA >90
- Optional:** LED RGB-Farbsteuerung, Dimmung.  
Steuerung in Zwischendecke oder in separatem Deckenbaldachin
- Housing:** Circular aluminium profile with translucent stretch foil
- Installation:** Pendant light, with 1- or 4-point steel cable suspension, 5000 mm and power supply unit. Horizontal and vertical suspension possible, (Vertical on request)  
Sufficient load capacity of the ceiling structure has to be ensured
- Specifications:** LED-technology, cold-white 6500 K (optional warm-white 3700 K)  
or LED with adjustable colour temperature 2700 - 8000 K, CRI >90
- Optional:** LED RGB-technology, dimmer  
Power supply unit in false wall or canopy

Maße L x B x H mm: size L x W x H mm:	Watt	Gewicht kg weight	Artikel Nr. Item No.	weiß white
Ø 1600 mm, H 60,	LED 130	18	288.62.01.00	11
Ø 2000 mm, H 60,	LED 160	22	290.62.01.00	11
Ø 2600 mm, H 60,	LED 210	28	292.62.01.00	11

Deckenbaldachin für Technik  
Canopy for power supply

232.00.00.01 00

Vertikale Abhängung separat bestellen / Please order vertical suspension separately

**Design:** Sattler Objektlicht

IP 20

LED



optional:

